


# 保温材付エアコンドレン排水ホース 「イージードレンホース」

イージードレンホースは、  
イシグロ株式会社の展開するプライベートブランド  
**IVALUE** の商品です。

このドレンホースはパッケージエアコンドレンアップ配管用ホースで、**イシグロ**と**株式会社イノアック住環境様**とで共同開発したホースです。先行メーカーの特徴を分析し、長所を取り入れたホースとなっています。従来の塩ビ配管工法より接着箇所が少なくなる為、漏水事故のリスクが減少。施工時間も短縮されます。**最大の特徴は、「ACドレンパイプ、継手」と直接接続できることです！！**お陰様で発売開始約3年で30,000本の実績。

### 塩ビパイプで配管

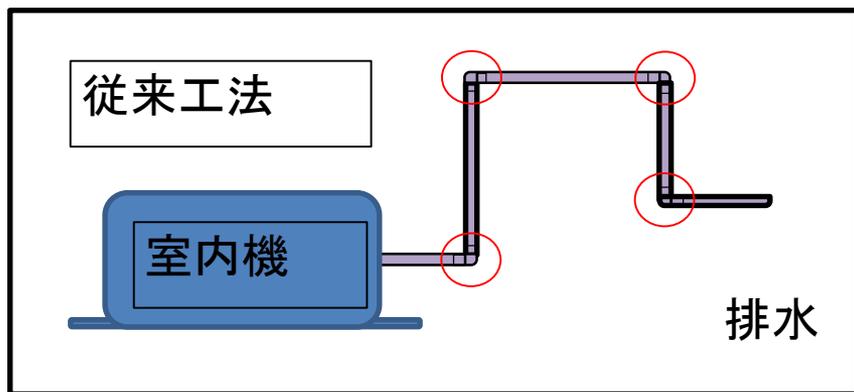

材質	ホース本体	表皮＝軟質PVC 芯＝硬質PVC
	保温材	ポリエチレンフォーム
	継手	硬質塩ビ
	Oリング	EPDM
	スナップリング	POM(ポリアセタール)
	ロックリング	PP(ポリプロピレン)

## 製品特徴

### ①硬質塩ビ接着で安心

接続は、機器側 排水管側ともに硬質塩ビの接着。  
軟質塩ビバンド締め比べ、漏水リスクが軽減されます。

### ②透明継手を採用 視認性抜群

継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや  
接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。



### ③ 継手部分は脱着可能

継手部分は機器側 排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。

### ④ 継手脱着部の止水はダブルリング

継手着脱部分のシールには、ダブルリングを採用し漏水リスクを低減しています。

ダブルリングを採用




新たに採用したロックリング



スナップリングにて  
着脱可能。  
リングには表裏が  
あります。

## ⑤ ルーズ機構でホースのねじれを吸収


両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。

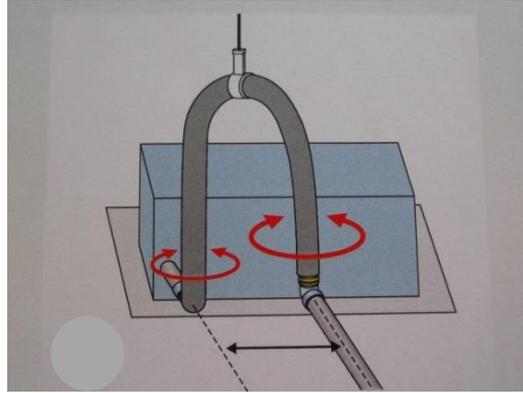


## ⑥ ACドレンパイプと直接接続可能

排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。

ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。

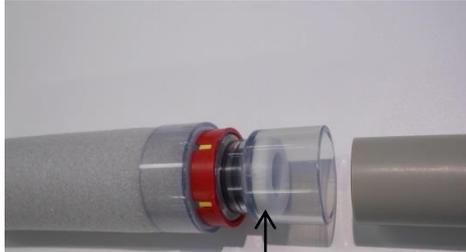

シールパッキン付属

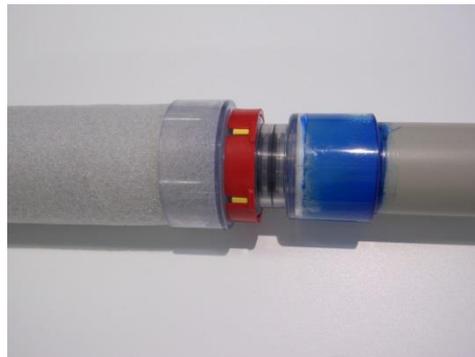

付属の保温材

## ⑦直接継手の接続も可能

排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。



ACドレン継手25A継手(DV30)に直接差込み可！

**必ずブルーの接着剤を使用願います**

継手不要でコスト削減




◎この接続方法で施工される場合は、付属のパッキンは使用しないでください

## ⑧ スナップリングの再装着ミスを防ぐ「ロックリング」を追加

今回スナップリングを現場で着脱された際に、はめ戻し間違いを防ぐ為のロックリングを追加します。

ロックリングをスナップリングに被せて、きちんと下げる事が出来れば装着完了。これで継手が正確に接続が出来ます。また目視での確認も容易です。(黄色のリングが見えなくなればOK)




ロックリング装着前

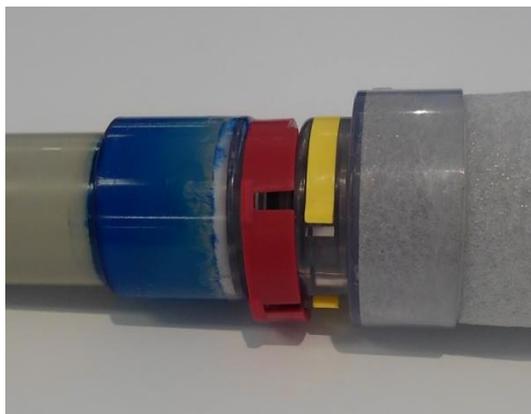

ハーフロック状態



装着完了

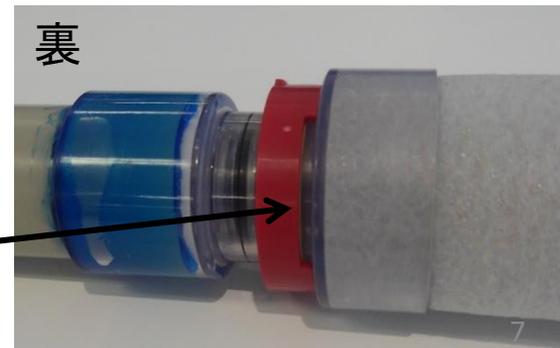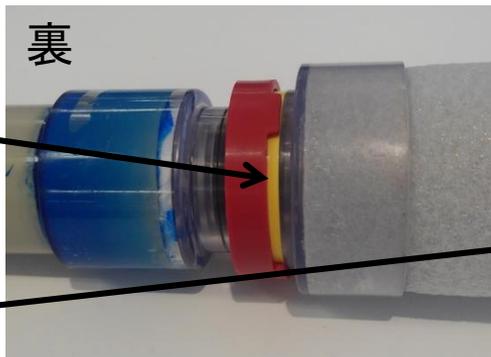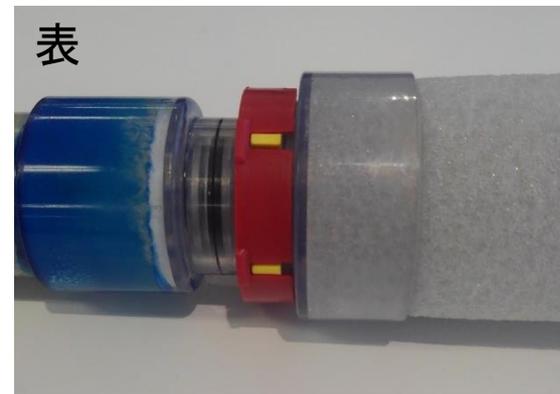


黄色いリングが見えている  
うちは未完了

黄色いリングが見えなくなれば  
装着完了！！


## ⑨ 気密試験用キャップ

施工完了後に気密試験を実施される場合は、  
この試験用キャップをご利用ください。（別売）

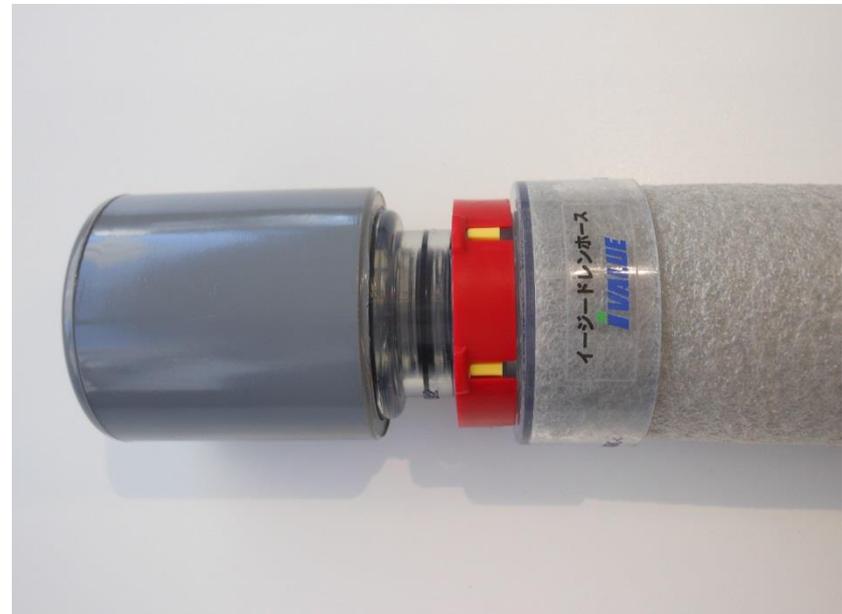

## ⑩漏水検知用テープ


施工後通水試験で漏水確認を行われる場合用に  
漏水検知テープを製作しました。（別売）

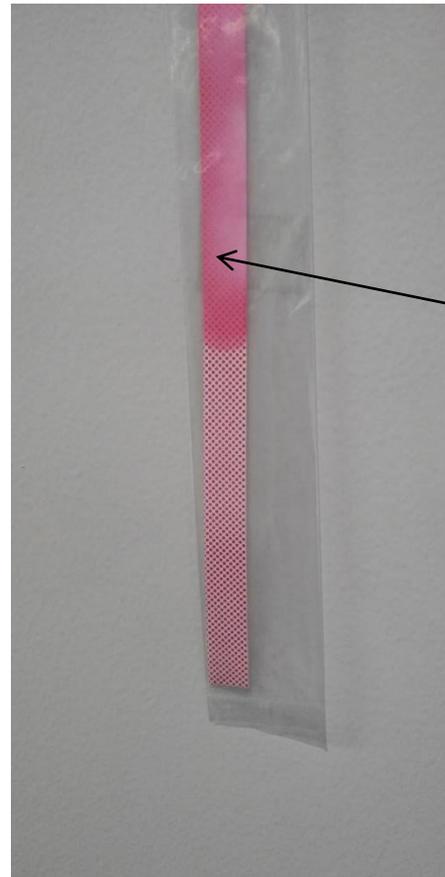

漏水があると  
テープの色が  
変わります。

# ⑪ 保温材は実績のあるポリエチレンフォームを採用

ACドレンとほぼ同等の防露性能となっています

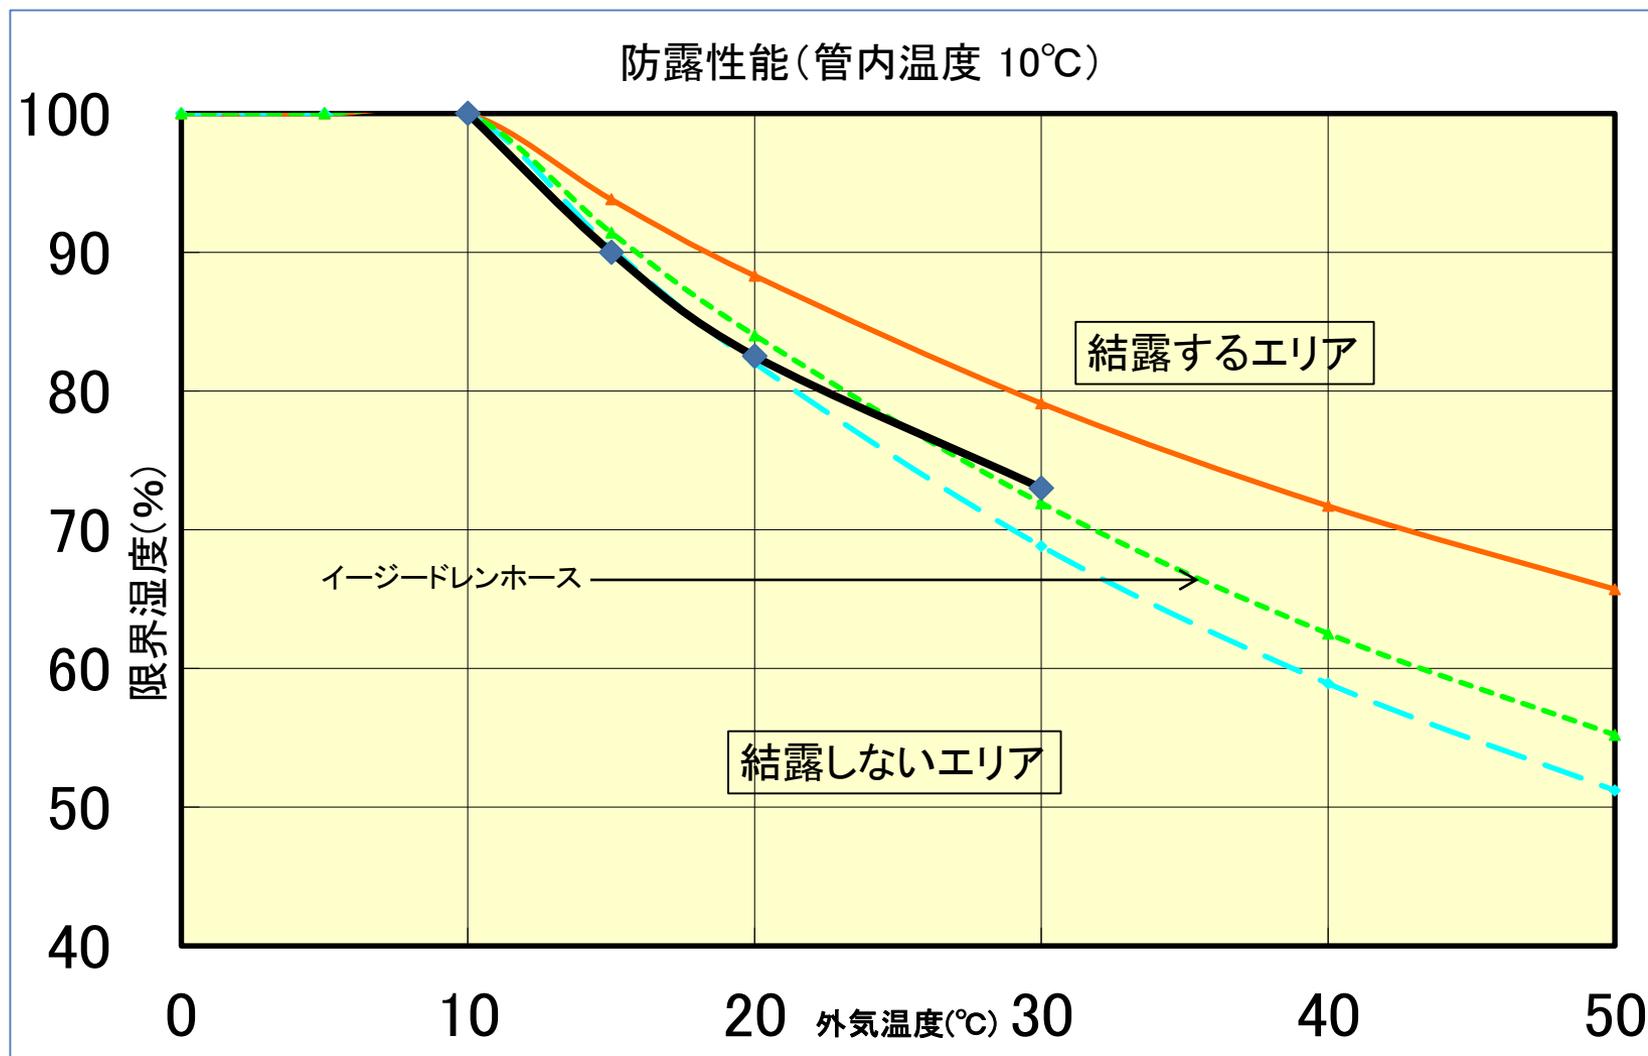

## 製品バリエーション

商品記号	機器側		排水管側		ホース長さ	箱入数	
	種類	サイズ	種類	サイズ			
IVL-EDHR-20L25S-1000	エルボ	VP20	ソケット	VP25 (AC20/25)	1000mm	20set	
IVL-EDHR-20L25S-700					700mm	20set	
IVL-EDHR-25L25S-1000	エルボ	VP25	ソケット	VP25 (AC20/25)	1000mm	20set	
IVL-EDHR-25L25S-700					700mm	20set	
IVL-EDHR-20L25L-1000	エルボ	VP20	エルボ	VP25 (AC20/25)	1000mm	20set	
IVL-EDHR-20L25L-700					700mm	20set	
IVL-EDHR-25L25L-1000	エルボ	VP25	エルボ	VP25 (AC20/25)	1000mm	20set	
IVL-EDHR-25L25L-700					700mm	20set	

## 梱包内容 標準付属品

・保温材付き可とうホース(継手付き) 1本			
・継手用保温材(継手数量分) 機器側 排水管側 各1個			
・シールパッキン 1枚 排水管側 ACドレンパイプ接続用			
・吊り部用ホース保護材 1枚			
・取扱説明書 1枚			